

REDUCERS RIDUZIONI

DOUBLE LAYER REDUCER RIDUZIONI DOPPIA PARETE

LLN Reducers for concrete

Riduzioni in acciaio doppia parete per calcestruzzo


EXAMPLE | ESEMPIO

To indicate:

REDU double layer 7 mm + 4 mm, - 5,5"/4.5"
weld-on collars, quality LLN

Per indicare:


REDU IN ACCIAIO doppia parete spessore 7 mm + 4 mm,
collari 5.5"/4.5", qualità LLN

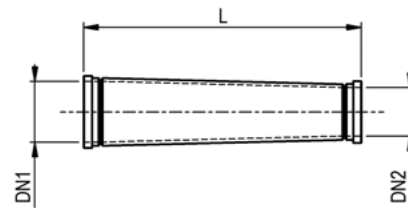

REDU LLN 125 SC55/100 SC45 L1000

PART IDENTIFICATION SYSTEM

Sistema di codifica

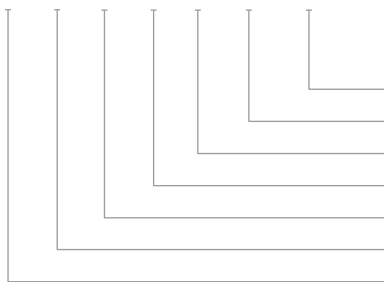

L1000 = Length

SC45 = Connection system

100 = Diameter output

SC55 = Collar size

125 = Diameter input

LLN = 7 mm inner layer 67HRC - 7 + 4 mm external layer

REDU = Reducer

Tab.1

Connecting system/Sistema di collegamento

SC G		"GU" System - Grooved Sistema "GU" - Mis. in pollici
SC M		"GU" System - Metric Sistema "GU" - Mis. metriche
HD		"GU" System - Raised Sistema "GU" - Mis. speciali
SW		"OR" System - Male-Fem. Std. Sistema "OR" - M + F std.
Z - ZX		"OR" System - M + F conic Sistema "OR" - M + F conico

Tab.2

Weld-on collar sizes/Dimensioni collari

40	4" - 100
44	4.4" - 112/148
45	4.5" - 100/127
50	5" - 125
55	5.5" - 125/148
60	6" - 150
65	6.5" - 150/178